

GfS DEXCON (Door**EX**it**CON**troller)

Nie ma łatwiejszego sposobu dla zabezpieczenia wyjścia ewakuacyjnego niż **GfS DEXCON**.

Duża, okrągła, czerwona obudowa z fluorescencyjną nalepką STOP skutecznie zapobiega nadużywaniu wyjść ewakuacyjnych. Wizualny efekt odstraszenia jest wspierany sygnalizatorem akustycznym o głośności 95dB.


To inteligentny i wyjątkowy produkt. **GfS DEXCON** może zabezpieczać wyjścia ewakuacyjne bez żadnych dodatkowych akcesoriów. Wystarczy zamontować go na skrzydle drzwi i umieścić magnetyczny czujnik obok lub pod **GfS DEXCON**.

Urządzenie łączy w sobie - wizualny efekt odstraszenia i głośny alarm, można je montować na różnego typu drzwiach. GfS stworzył trzy inne wersje w oparciu o **GfS DEXCON** – **GfS DEXCON dla dźwigni panicznych**, **GfS DEXCON dla listew panicznych** i **GfS DEXCON dla wielo-punktowo blokujących listew pionowych**. Właściwości urządzeń są identyczne, ale **GfS DEXCON dla dźwigni panicznych**, **GfS DEXCON dla listew naciskowych** również posiadają funkcję pre-alarmu (alarmu wstępnego).

W przypadku konieczności ewakuacji można bez problemu wyjść przez zabezpieczone drzwi ewakuacyjne.

Wiele funkcji dla różnych aplikacji

- zasilanie bateryjne z kontrolą baterii lub z zasilacza
- automatyczne wyłączenie Alarmu (po 30 sek. lub 180 sek.)
- dwa różne poziomy głośności (75 dB/ 95 dB)
- opóźniony Alarm dający pewność, że drzwi nie pozostają niedomknięte
- cichy Alarm przekazywany do centralnego systemu alarmowego
- podłączenie do systemu kontroli dostępu możliwe

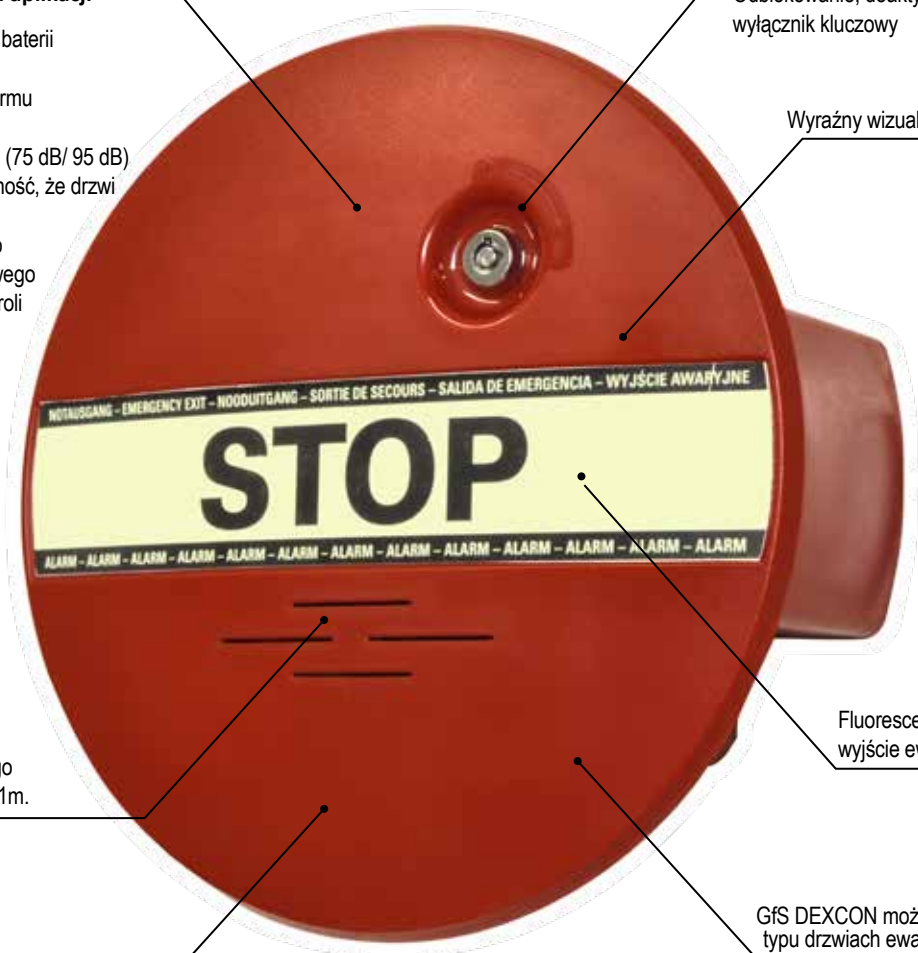

Odblokowanie, deaktywacja i reset poprzez wyłącznik kluczowy

Wyraźny wizualny efekt, szczelna obudowa

Fluorescencyjna nalepka wskazująca wyjście ewakuacyjne w ciemności

GfS DEXCON może być montowany na różnego typu drzwiach ewakuacyjnych

W przypadku nieautoryzowanego użycia alarm akustyczny 95 dB/1m.

Wymiary: 200 mm szer., 60 mm gł.

GfS DEXCON dla dźwigni panicznych

Prod.nr 960 950



GfS DEXCON dla dźwigni panicznych jest montowany na skrzydle drzwi. Gdy ktoś naciśnie delikatnie dźwignię aktywuje się pre-alarm. Pre-alarm trwa do momentu aż dźwignia zostanie zwolniona. Dopiero gdy ktoś naciśnie zdecydowanie dźwignię paniczną powstanie alarm dźwiękowy główny, bolce zaczepowe zostają wylamane i czerwony kątownik opada do dołu. Poprzez przekręcenie kluczem w stacyjce alarm jest resetowany.



Zestaw zawiera

- 1x GfS DEXCON dla dźwigni panicznych
- 1x regulowany, wyzwalający czerwony kątownik z linką
- 6x czerwone płytki dociskowe z bolcami (Prod. Nr 951 292)
- 1x 9V bateria
- 2x kluczyki do stacyjki
- 1x fluorescencyjna nalepka "Stop"
- 1x komplet instalacyjny

GfS DEXCON dla listew panicznych naciskowych

Prod.nr 960 955



GfS DEXCON dla listew panicznych naciskowych jest montowany na skrzydle drzwi. Gdy ktoś naciśnie delikatnie listwę paniczną aktywuje się pre-alarm. Pre-alarm trwa do momentu aż listwa zostanie zwolniona. Dopiero gdy ktoś naciśnie listwę zdecydowanie wzbudzi się alarm dźwiękowy główny. Poprzez przekręcenie kluczem w stacyjce alarm jest resetowany.



Zestaw zawiera

- 1x GfS DEXCON dla listwy panicznej naciskowej
- 1x regulowany, wyzwalający czerwony kątownik z linką
- 2x czerwone płytki dociskowe z bolcami (Prod. Nr 951 292)
- 1x folia magnetyczna
- 1x 9V bateria
- 2x kluczyki do stacyjki
- 1x fluorescencyjna nalepka "Stop"
- 1x komplet instalacyjny

Wiele innych sposobów zastosowania

GfS DEXCON dla blokujących wielopunktowo listew pionowych


Prod.nr 960 961




GfS DEXCON może również zabezpieczać drzwi z pionowymi listwami blokującymi. Dzięki folii magnetycznej naklejanej na listwę GfS DEXCON nadzoruje skutecznie tego typu drzwi. Efektywność działania potęguje wizualny efekt odstraszający widocznego na drzwiach urządzenia.


- Zestaw zawiera**
- 1x GfS DEXCON dla blokujących listew pionowych
 - 1x magnetyczna folia
 - 1x 9V bateria
 - 2x kluczyki do stacyjki
 - 1x fluorescencyjna nalepka "Stop"
 - 1x komplet instalacyjny

Montaż dla blokujących listew pionowych

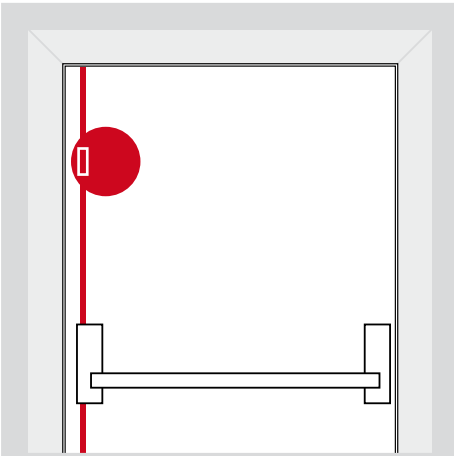

Akcesoria

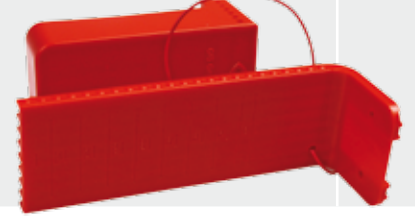Kątownik	Prod.nr
GfS DEXCON dla dźwigni panicznych Regulowane czerwone kątowniki w zakresie 55-130mm, zawierają linkę zabezpieczającą	960 915
	
GfS DEXCON dla listew panicznych Regulowane czerwone kątowniki w zakresie 55-130mm, zawierają linkę zabezpieczającą	960 945
	
Taśma samoprzylepna	Prod.nr
dla montażu na drzwiach pożarowych i szklanych	960 965

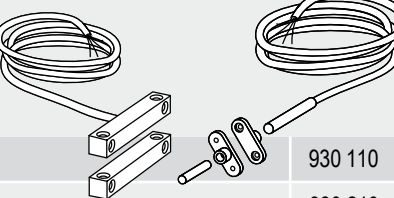Płytki dociskowe	Prod.nr
z bolcami, zestaw 6szt.	951 292
	
nalepka fluorescencyjna	Prod.nr
jako część zapasowa (90 x 40mm)	960 966
	
czujnik magnetyczny	Prod.nr
• dla sygnalizacji otwarcia • z sabotażem • kabel dł. 2m • kolor biały	
	
Montaż podtynkowy	930 110
Montaż natynkowy	930 210

GfS DEXCON

Prod. nr 960 960

GfS DEXCON jest przeznaczony do monitorowania użycia drzwi ewakuacyjnych. Tak długo jak drzwi są otwarte alarm akustyczny jest uruchomiony, alarm można zresetować przy pomocy klucza. Można także wybrać tryb automatycznego


wyłączenia GfS DEXCON po 30 sek. lub 180 sek. Poziom głośności jest ustawiony na 95 dB, ale można go zredukować poprzez inne ustawienie przełącznika DIP do 75dB.




- Zestaw zawiera**
- 1x GfS DEXCON
 - 1x Czujnik magnetyczny, 2m kabel
 - 1x 9V Bateria
 - 1x 2 klucze do stacyjki
 - 1x naklejka fluorescencyjna "STOP"
 - 1x Materiały instalacyjne

- Zalety**
- Łatwy montaż na każdym rodzaju drzwi
 - Wizualny efekt odstraszania
 - Wiele elektronicznych funkcji, w tym
 - automatyczne wyłączenie alarmu po 30 sek./180 sek.
 - dwa poziomy głośności 95dB/75dB
 - opóźnienie alarmu, alarm cichy etc.
 - Solidne niemieckie wykonanie


Instalacja podtynkowa czujnika magnetycznego

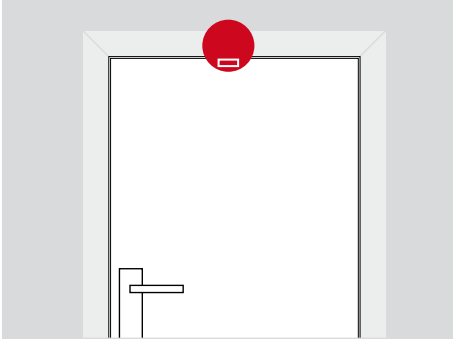

Instalacja na powierzchni drzwi

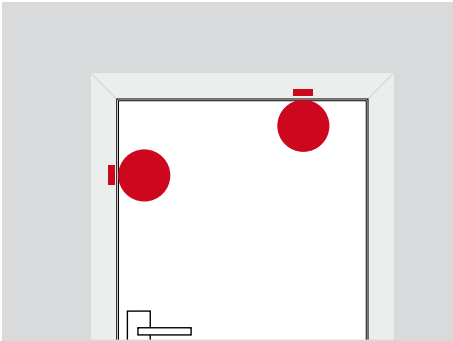

Instalacja na powierzchni drzwi

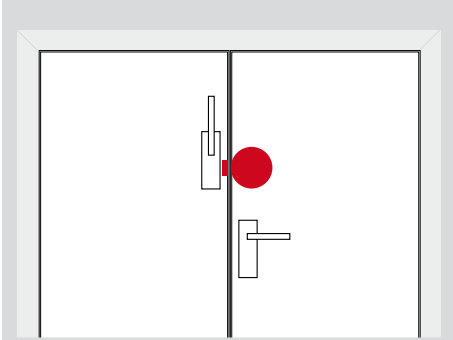

Instalacja nad drzwiami- zewnętrzne kontaktrony

